



少人数はもちろん、  
人数に合わせて、焼き方を変え  
たりダブル使いも楽しめます

TABLETOP-TYPE  
GAS ROASTER

**BT-5S×2 + SOC-100-03**

ワンショットフード

TABLETOP-TYPE  
GAS ROASTER

**BT-5S + CT-50-01**

コトラフード



MISTRON ROASTING CLEAN GREAT SMOKE EXHAUST & FILTER SMOKELESS ROASTER ONESHOT HOOD SHICHIRIN HOOD  
ARMHOOD SHICHIRIN GAS ROASTER KEISUDO SHICHIRIN IH STOVE SMOKELESS EXHAUST DEVICE  
SANTA CO.,LTD

# Tabletop Type Gas ROASTER

卓上ガスロースター総合カタログ



サンタ株式会社

本社 / 〒920-0333 石川県金沢市無量寺3丁目18番地  
TEL.076-268-2941(代) FAX.076-268-3891  
<https://no1-santa.com/> E-mail:info@no1-santa.com

しちりんフード 検索

お問い合わせは

# 旨く焼ける卓上ガスロースターは、人数で選ぶ

旨く焼ける卓上ガスロースター選びはお客様の人数が重要なポイント! エネルギーの無駄なく美味しく、効果的なトータルコストの削減に大きく貢献します。さらに「新しい生活様式」に求められる安全への条件、個食・横並びの着座など店内レイアウト対応の実践につながります。お客様へ美味しさと安全を提供できる、次世代へ向けた発想です。

表示アイコン

- (一財)日本ガス機器検査協会 認証取得製品
- 国が定めた技術上の基準に適合した製品
- 圧電点火方式
- マッチ点火方式
- ワンショットフード対応
- コトラフード対応
- SALT対応
- ステンレスアミ
- 使い捨てアミ
- 鉄アミ
- ロストル
- 珪藻土製
- 卓上型
- 埋込型

家族連れやグループで使う

## 醍醐味を届ける

グループやご家族でワイワイ楽しめる焼肉や鍋料理は、もはや日本の食を代表する重要なメニューです。焼きムラのないパワフルで安定した火力、炎のゆらぎを囲む笑顔はさらに美味しさを引き立ててくれます。多彩なメニュー展開を可能にするNKシリーズは様々な業態にも対応。季節を問わず炎のある食の醍醐味をお届けします。

少人数で使う

## 経済性を探究する

数名様のグループや、カップル。そしてお一人様へとお客様の多様化が進む今、お客様の状況にあった適切な機器のご使用は、コスト削減につながります。極小のアミ焼きガスロースターをはじめ、機器の小型化や省エネ性能を追求。知識と技術でトータルでの経済性を探究しています。

動画でご覧いただけます



NK-7(ステンレスアミ)の燃焼の様子

### 多彩なメニュー展開に対応

低さとパワーある火力。そして多彩なメニュー展開に対応するために必要な機能を備えています。卓上、埋込での使用も選べる自由度は個性ある店舗の創造に貢献します。



焼



煮

注) NK-7のみ“鍋”ができます



ワンショットフード  
**SOC-100-03**  
排気風量  
290m<sup>3</sup>/h

4~3名  
で選べば

しちりんガスロースター  
**NK-7** +オプション[アミ焼きセット仕様]  
ガス消費量(LPG) **2.38kW/h**

※写真はオプションのステンレスアミ使用 ※写真は合成で実際とは異なります



コトラフード  
**CT-50-01**  
排気風量  
150m<sup>3</sup>/h

3~2名  
で選べば

卓上ガスロースター  
小虎 **BT-4R・A** [まるちゃん]  
ガス消費量(LPG) **1.39kW/h**

※写真はオプションのステンレスアミ使用 ※写真は合成で実際とは異なります




パーソナル無煙排気装置  
**SALT-07**  
排気風量  
140m<sup>3</sup>/h

2~1名  
で選べば

卓上ガスロースター  
小虎 **BT-5S** [かくちゃん]  
ガス消費量(LPG) **1.08kW/h**

※写真はオプションのステンレスアミ使用 ※写真は合成で実際とは異なります

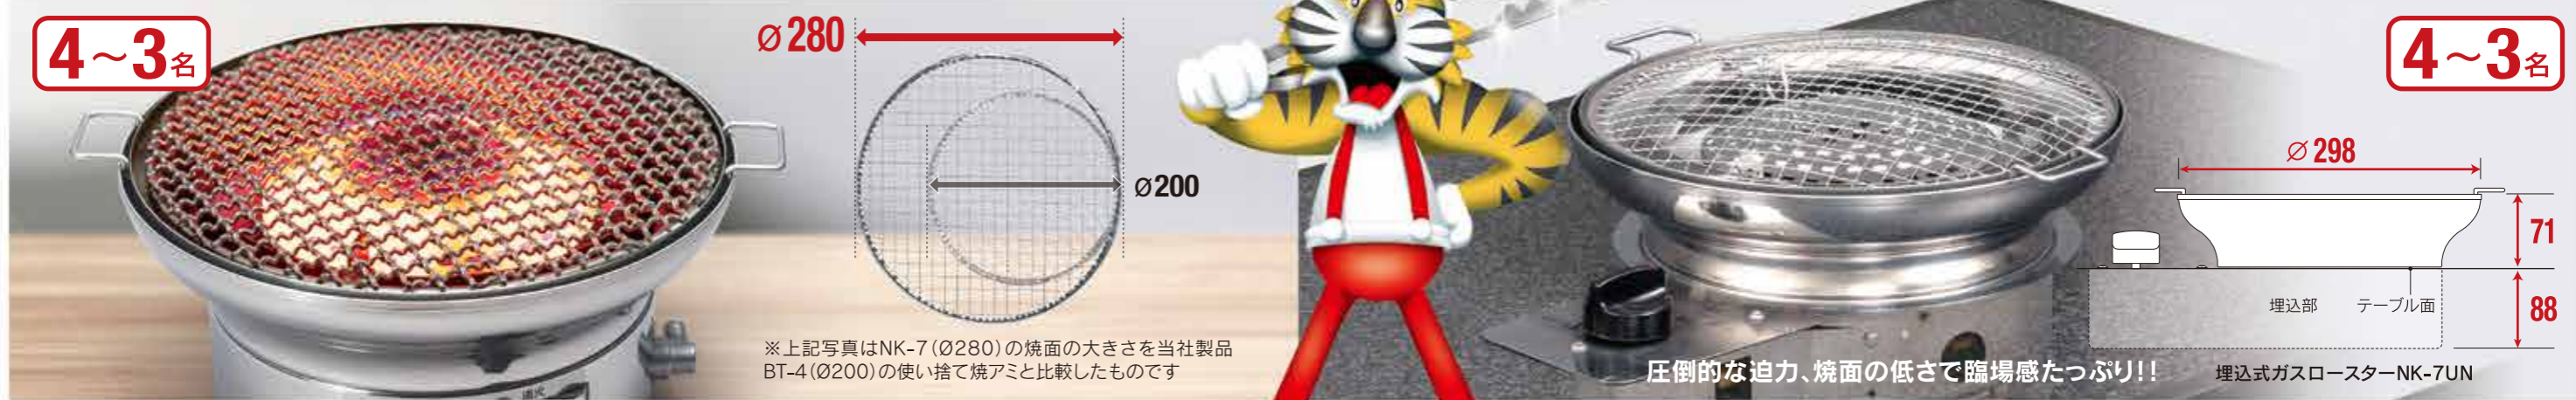

★NKシリーズの排気装置はワンショットフード(SOC-100)とセットでのご使用をお勧めします。詳しくは専用カタログにてご確認ください。



<b>NK-7 [鍋仕様]</b>	<b>NK-7N</b> ※立消安全装置なし
-------------------	------------------------

<b>製品構成</b> ●立消安全装置付 ●本体(ステンレス製) ●水槽(ステンレス製) ●掃除針	<b>オプション</b> <b>【アミ焼きセット】</b> ●使い捨てアミ(φ280)×1 ●アミグリッパー×1 ●熱板×1
製品寸法 φ298(W)×144(H) 製品重量 3.18Kg ガス消費量 13A 2.18kW/LPG 2.38kW	点火方式 圧電点火(素回し式) 水槽水量 1200cc(MAX)/700cc(反射板下) ガス接続口 φ9.5mmホースエンド

※NK-7の標準は鍋仕様です。【アミ焼きセット】は別途です



<b>NK-5SN</b>	※写真はオプションのステンレスアミ使用
---------------	---------------------

<b>製品構成</b> ●本体(ステンレス製) ●水槽(ステンレス製) ●掃除針	<b>付属品</b> <b>【アミ焼きセット】</b> ●使い捨てアミ(φ280)×1 ●アミグリッパー×1 ●熱板×1
製品寸法 φ301(W)×172(H) 製品重量 3.46Kg ガス消費量 13A 2.39kW/LPG 2.38kW	点火方式 圧電点火(素回し式) 水槽水量 1700cc(MAX)/1100cc(反射板下) ガス接続口 φ9.5mmホースエンド

※NK-5SNの立消安全装置付もできます



<b>NK-4N</b>	※写真はオプションのステンレスアミ使用
--------------	---------------------

<b>製品構成</b> ●本体(珪藻土製) ●水槽(ステンレス製) ●掃除針	<b>付属品</b> <b>【アミ焼きセット】</b> ●使い捨てアミ(φ280)×1 ●アミグリッパー×1 ●熱板×1
製品寸法 φ325(W)×172(H) 製品重量 4.48Kg ガス消費量 13A 2.39kW/LPG 2.38kW	点火方式 圧電点火(素回し式) 水槽水量 1700cc(MAX)/1100cc(反射板下) ガス接続口 φ9.5mmホースエンド

※NK-4Nの立消安全装置付もできます



<b>NK-7UN [埋込式]</b>	※写真はオプションのアミ焼きセットを使用
---------------------	----------------------

<b>製品構成</b> ●本体(ステンレス製) ●水槽(ステンレス製) ●掃除針	<b>オプション</b> <b>【アミ焼きセット】</b> ●使い捨てアミ(φ280)×1 ●アミグリッパー×1 ●熱板×1
製品寸法 φ298(W)×159(H) 製品重量 4.58Kg ガス消費量 13A 2.18kW/LPG 2.38kW	点火方式 圧電点火(素回し式) 水槽水量 1200cc(MAX)/700cc(反射板下) ガス接続口 φ9.5mmホースエンド

※NK-7UNの立消安全装置付もできます

鍋を使って広がりがあるメニュー展開!

季節メニューやオリジナルの鍋料理などメニューの展開も幅が広がります。さらに埋込式の場合は視界が低くなるため、見た目の楽しさも十分に味わえます。

※NK-7Nは鍋はできません




NK-7 ※鍋はイメージです

NK-7(N) 付属品 ※掲載以外にNK-5SN、NK-4N、NK-7UNの同等品もあります。詳しくはお問い合わせください

<b>NK-B51</b>	<b>NK-B52</b>	<b>NK-C70</b>	<b>NK-B70</b>
バーナーキャップ本体	バーナーキャップ	水槽(ステンレス製)	熱板受け(ステンレス製)

NK-7(N)、NK-7UN オプション			オプション
<b>アミ焼きセット</b>			
			<b>NK-SA28</b>
<b>NK-B16</b>	<b>NK-PA28</b>	<b>NK-GA1</b>	ステンレスアミ φ280
熱板(ステンレス製)	使い捨てアミ φ280	アミグリッパー	

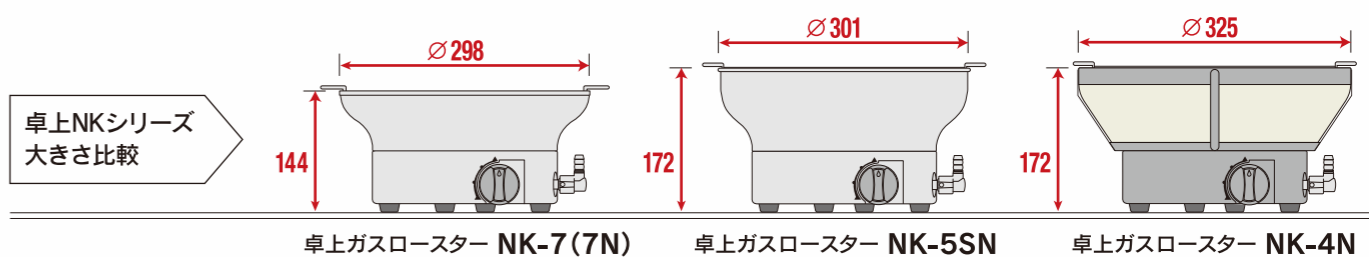


	<b>BT-2K</b>		<b>「王者」Y-18T</b>
焼面 300×250		焼面 376×216	
<b>【製品構成】</b> ●本体(ステンレス製) ●水槽(ステンレス製) ●ロストル(鋳物製)	<b>【製品構成】</b> ●本体(ステンレス製) ●水槽(ホーロー鋼板製) ●ロストル(鋳物製)		
製品寸法 W390×D266×H120 製品重量 4.3kg ガス消費量 13A-2.07kW LPG-2.38kW	点火方式 圧電点火(押し回し式) 最大水量 防火水槽(推奨:1000cc) ガス接続口 φ9.5mmホースエンド	製品寸法 W380×D286×H110 製品重量 5.0kg ガス消費量 13A-2.33kW LPG-2.24kW	点火方式 マッチ点火 最大水量 防火水槽(推奨:600cc) ガス接続口 φ9.5mmホースエンド

3~2名



※写真はBT-4R・A(ステンレスアミはオプション)

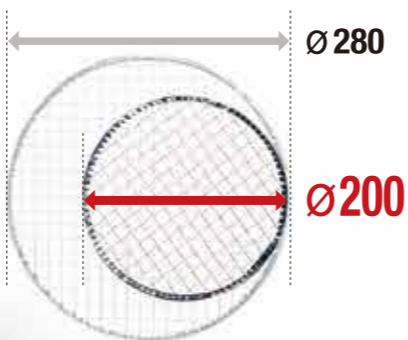

※上記写真はBT-4(φ200)の焼面の大きさを当社製品NK-7(φ280)の使い捨て焼アミと比較したものです

★BT-4の排気装置はコトラフード(CT-50-01)、パーソナル無煙排気装置SALTをお使いいただけます。詳しくは専用カタログにてご確認ください。



焼面 φ200

BT-4R

製品構成	●本体(ステンレス製) ●水槽(ステンレス製)
付属品	●ロストル(φ200) ●ロストルグリッパー
製品重量	4.0Kg
点火方式	圧電点火(素回し式)
製品寸法	φ218(W)×310(D)×141(H)



焼面 φ200

BT-4R・A

製品構成	●本体(ステンレス製) ●水槽(ステンレス製)
付属品	●使い捨てアミ(φ200) ●熱板(φ140) ●熱板受け ●アングリッパー
製品重量	3.0Kg
点火方式	圧電点火(素回し式)
製品寸法	φ218(W)×310(D)×141(H)

共通仕様	
ガス消費量	13A 1.6kW / LPG 1.39kW
ガス接続口	カチットプラグ接続用(スリムタイプ) 11mm自在迅速継手 ※ホース接続用φ9.5mm変更可(オプション)
水槽水量	通常使用時(推奨)700~800cc (最大水量1,000cc)

BT-4R/BT-4S ロストル仕様 付属品



4S-R20 4S-GA2

ロストル(φ200) ロストルグリッパー

BT-4R・A/BT-4S・A アミ焼仕様 付属品



4S-PA20 NK-GA1

使い捨てアミ(φ200) アングリッパー



4S-B14 4S-B10

熱板(φ140) 熱板受け

オプション



4S-SA20

焼きアミ(φ200) ステンレス製



焼面 φ200

BT-4S

製品構成	●本体(ステンレス製) ●水槽(ステンレス製)
付属品	●ロストル(φ200) ●ロストルグリッパー
製品重量	3.7Kg
点火方式	マッチ点火
製品寸法	φ218(W)×273(D)×141(H)



焼面 φ200

BT-4S・A

製品構成	●本体(ステンレス製) ●水槽(ステンレス製)
付属品	●使い捨てアミ(φ200) ●熱板(φ140) ●熱板受け ●アングリッパー
製品重量	2.7Kg
点火方式	マッチ点火
製品寸法	φ218(W)×273(D)×141(H)

2~1名



BT-5S

焼面 215×155

製品構成	●本体(ステンレス製) ●水槽(ステンレス製)
付属品	●鉄プレアミ ●アングリッパー



4~3名



BT-6S

焼面 260×170

製品構成	●本体(ステンレス製) ●水槽(ステンレス製)
付属品	●鉄プレアミ ●アングリッパー



BT-5S 付属品

角型鉄プレアミ(鉄製) 215×155  
5S-IR215

ハイブリッド熱板付きパイプバーナー  
5S-B11

中アミ受け  
5S-01

専用水槽  
5S-02

アングリッパー  
NK-GA1

BT-5S オプション

角型ステンプレアミ(ステンレス製) 215×155  
5S-ST215

ステンレスアミ 215×155  
5S-SA215

使い捨てアミ 215×155 ※1箱200枚入  
5S-PA215

2度焼きや保温に最適! 折りたたみ式

串焼き台 串支持間寸法 100×40(H)  
5S-YA01

BT-6S 付属品

角型鉄プレアミ(鉄製) 260×170  
6S-IR260

ハイブリッド熱板付きパイプバーナー  
6S-B11

中アミ受け  
6S-01

専用水槽  
6S-02

アングリッパー  
NK-GA1

BT-6S オプション


角型ステンプレアミ(ステンレス製) 260×170  
6S-ST260

ステンレスアミ 260×170  
6S-SA260

使い捨てアミ 260×170 ※1箱200枚入  
6S-PA260

製品寸法	W261(300)×D171×H105
製品重量	1.9Kg 鉄プレアミ 0.68Kg
ガス消費量	13A 1.11kW / LPG 1.08kW
点火方式	マッチ点火方式
水槽水量	通常使用時(推奨)500cc [最大水量800cc]
ガス接続口	φ9.5mmホースエンド

製品寸法	W309(348)×D186×H105
製品重量	2.1Kg 鉄プレアミ 0.87Kg
ガス消費量	13A 1.55kW / LPG 1.41kW
点火方式	マッチ点火方式
水槽水量	通常使用時(推奨)700cc [最大水量1,100cc]
ガス接続口	φ9.5mmホースエンド

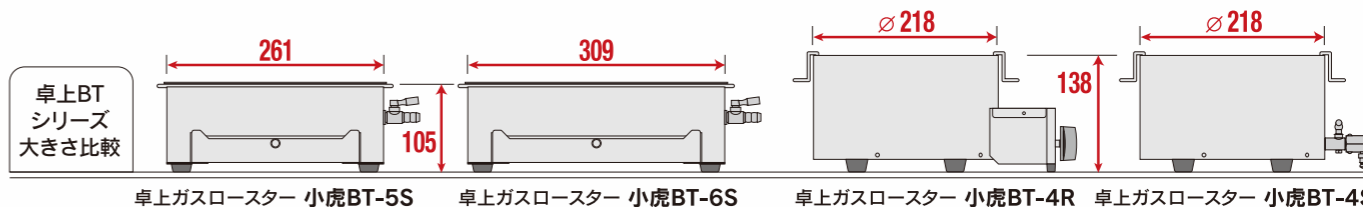

「じゅん」Y-77C

焼面 260×160

【製品構成】	●本体(クロームメッキ銅板製) ●水槽(ホーロー鋼板製) ●ロストル(鋳物製)
製品寸法	W335×D265×H112
製品重量	3.0kg
ガス消費量	13A-2.04kW LPG-1.47kW
点火方式	マッチ点火方式
最大水量	600cc
ガス接続口	φ9.5mmホースエンド